



Glasfiber og PE-dæksler



Kundeservice 7516 9029

Ambolten 1, 6800 Varde
info@lhi.dk • www.lhi.dk




Brønddæksler til 1,5 og 12,5 tons belastning

Fordele ved glasfiber- og PE-dæksler:

- Høj styrke
- Lav vægt
- Let at håndtere
- Ruster ikke
- Børnesikret (PE-dæksel)

Dæksler og karme i glasfiberarmeret polyester samt PE



Dæksler i glasfiberarmeret polyester kan modstå hjultryk på mellem 12,5 og 40 ton og kan leveres i 300/400 - 600/700 - 800 og 1000 mm. Dæksel i PE er til 1,5 tons belastning.

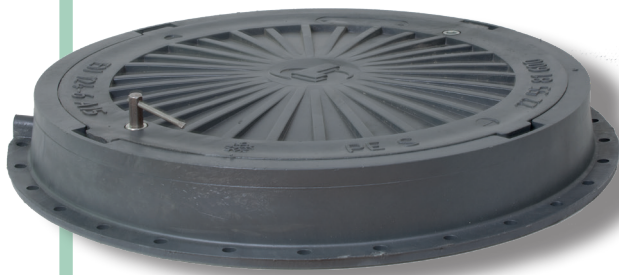

Leveres med nedsænkede låse og nøgle

Rund karm/dæksel Ø600 PE m/lås


Belastning: KL A 1,5T. VVSnr.: 225581600

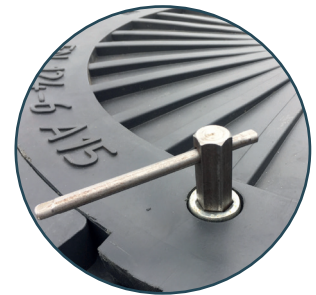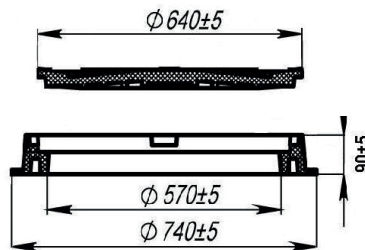


Mål for glasfiberdæksler

Beskrivelse mm	A	B	C	D	E	F	G	Karm kg.	Dæksel kg.
Ø315/400	Ø400	Ø350	Ø500	54	12,5	Ø398	35	5,30	6,20
Ø600	Ø600	Ø535	Ø730	85	17,0	Ø598	50	14,50	21,75
Ø700	Ø700	Ø630	Ø840	105	15,0	Ø698	70	21,50	33,00
640 x 640 mm	Ø600	Ø535	640 x 640	85	100	Ø598	50	15,70	21,75
Ø800	Ø800	Ø730	Ø900	100	20	Ø798	70	16	53
Ø1000	Ø1000	Ø940	Ø1090	100	20	Ø998	70	16	78


Dæksel profil



Karm profil / Rund



Karm profil / Firkantet






Indlagt stålarming,
og derfor sporbar.

Firkantet karm/dæksel Ø600 af glasfiber


Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225582600

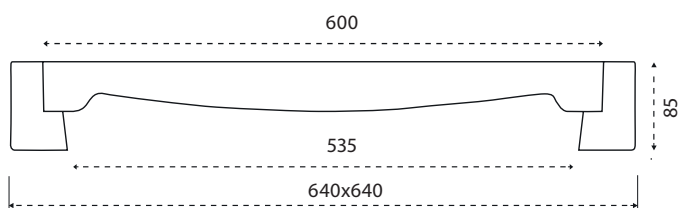

Indlagt stålarming,
og derfor sporbar.

Rund karm/dæksel Ø315/400 af glasfiber



Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225583040

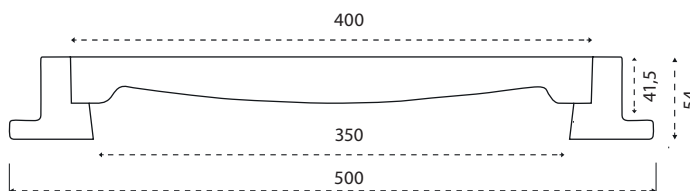

Indlagt stålarming,
og derfor sporbar.

Rund karm/dæksel Ø600 af glasfiber



Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225583060

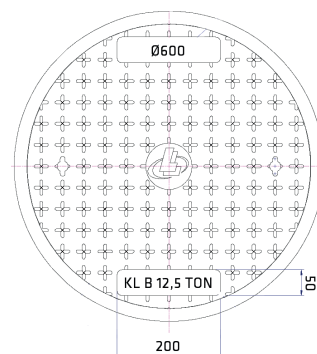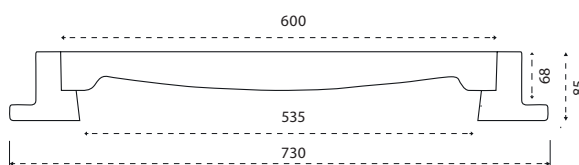

Indlagt stålarming,
og derfor sporbar.

Rund karm/dæksel Ø700 af glasfiber

Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225583070

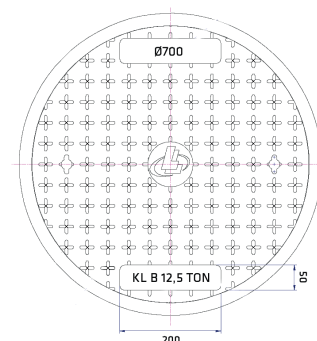
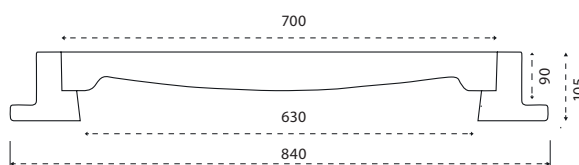




Indlagt stålarmering,
og derfor sporbar.

Rund karm/dæksel Ø800 af glasfiber



Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225583080

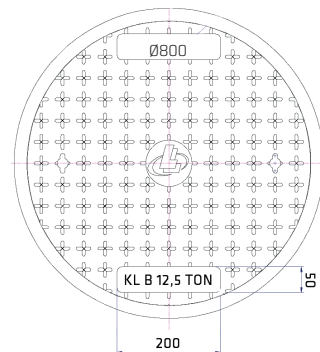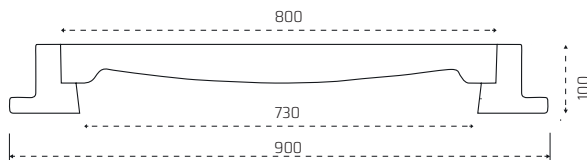

Indlagt stålarmering,
og derfor sporbar.

Rund karm/dæksel Ø1000 af glasfiber

Belastning: KL B 12,5T. VVSnr.: 225583100

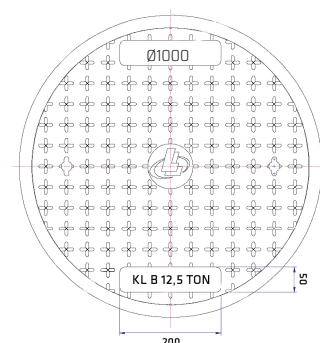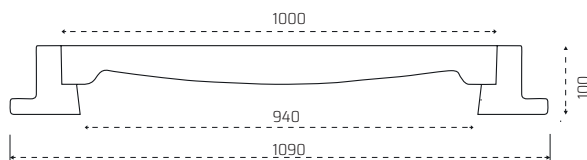

Undgå de tunge løft!

- skån ryggen og miljøet...

Eks: 315 og 425 mm opføringsrør
med kegle og dæksel i genbrugsplast.



Vi har også
fuldt program i
genbrugsplast

Lauridsen[®]
- den bedste løsning

Kundeservice 7516 9029

Ambolten 1, 6800 Varde
info@lhi.dk • www.lhi.dk