

# Tempo-stop bruseventiler

- Aut. lukning ca. 30 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem

- Vand- og energibesparende (op til 50%)

- Indbygget vandmængderegulering

Delabie - Tempostop

## DELABIE

### Produkt:

Tempostop bruseventil til koldt eller forblandet vand, robust udførelse, flot design og sikker i drift. Ventilen kan fås med eller uden indbygget vandmængderegulering.

Regulering af vandmængden kan foretages uden at lukke for vandet med en 3 mm unbracho-nøgle.

Udskiftelig indsats.

Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder.

### Anvendelse:

Bruseventilen er meget vand-og energibesparende. Når bruseventilen nedtrykkes vil vandet løbe i en forudindstillet periode ca. 30 sekunder.

Bruseventilen er ideel bl.a. af hygiejniske grunde, da brugeren ikke skal dreje på et håndtag for at få ventilen til at lukke.

Samtidig sikres at vandforbruget holdes på et minimum. Vandforbrug ca. 8 liter/minut.


Velegnet til skoler, sports-haller, campingpladser, institutioner samt industrielle kollektive badeanlæg.

### Kapacitet:


Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar

Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0
Min. tapmgd. l/sek		0,10	0,13	0,15
Max. tapmgd. l/sek.		0,21	0,28	0,33

Bruseventil 3/4" udv. rg. 749 700 m/mgd.reg

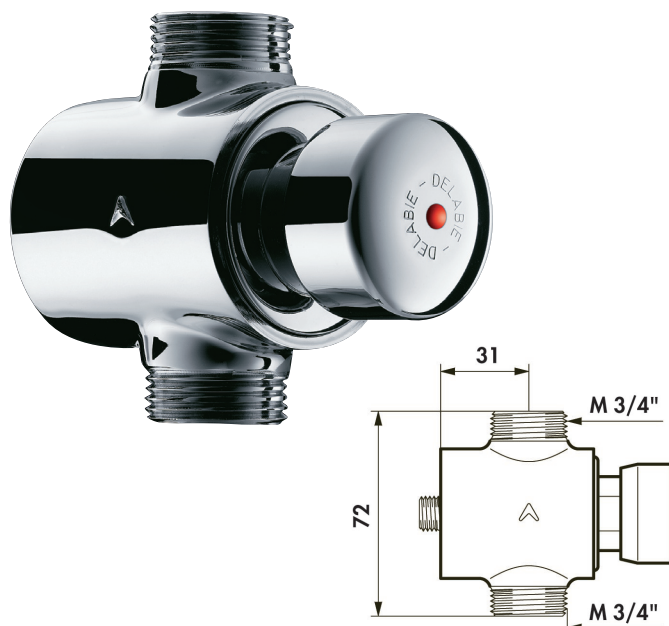

Bruseventil 1/2" indv. rg. 749 715 m/mgd.reg

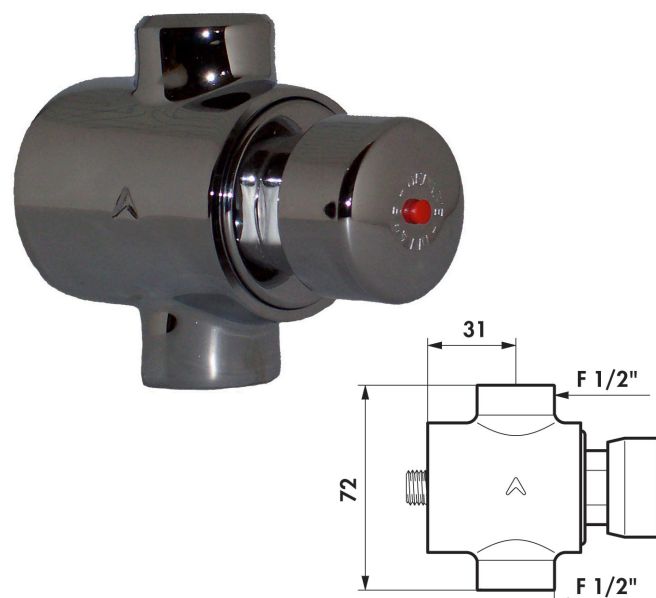

**CMA**  
ARMATUR

# Tempostop selvlukkende bruseventil

## Rengøring m.v.:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

## Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

## Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

## Tilslutning:

1/2" indv. rg. eller 3/4" udv. rg.

## Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

## Modelprogram:

Tempostop bruseventil 3/4" udv. rg. **uden** mængde.reg.

Tempostop bruseventil 3/4" udv. rg. **med** mængdereg.

Tempostop bruseventil 1/2" indv. rg. **med** mængdereg.

## Tilbehør til bruseventiler:

Vægflange Ø 80 x 5 mm for ekstra kraftig montering

Vinkel forskruring m/afspærring

Vinkel forskruring u/afspærring


Forskruring M 3/4" x 3/4" oml.

**SPAR OP TIL 67%  
PÅ VANDFORBRUGET!!!**

Med en traditionel bruser forbruges ca. 60 liter vand på et bad.

Med en Tempostop bruseventil reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60%

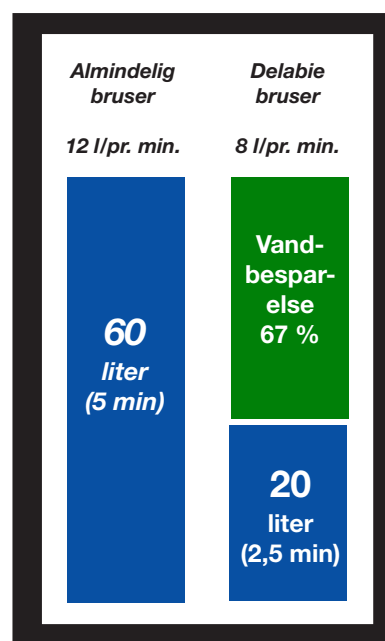

## Best.nr:

749 000

749 700

749 715

## VVS-Nr:

72 3855.006

72 3855.106

72 3856.104

## Best.nr:

824 800

836 020

838 020

820 220

## VVS-Nr:

72 3859.080

72 3059.424

72 3059.464

72 3059.226

**CMA**  
ARMATUR