


Geberit Pluvia tagbrønd med bitumenbane, perforeret

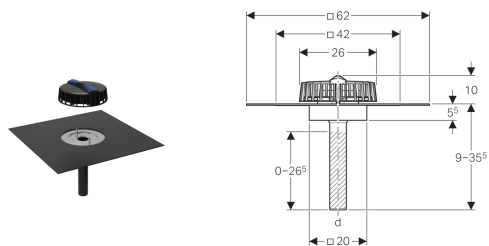

Anvendelser

- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tilslutning af tagflader med bitumen
- Til tag afløb med vakuum

Egenskaber

- Bitumentagbane (SBS) opflammet fra fabrikken side, 4,5 mm
- Afløb lodret
- Ferole direkte reducerbare eller kan udvides
- Ferole af PE-HD, kan afkortes

Tekniske data

Mindste afløbsydelse	1 l/s
Maksimal afløbsydelse	12 l/s
Maksimal opstuvningshøjde	40 mm

Leverancens indhold

- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Kondensisolering
- Bitumenbane med SBS
- Beskyttelsesplade

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø
359.115.00.1	153751456	56	Bitumen / SBS	56 mm

Oprettet med Geberit online-produkttkatalog - 19/09/2018