

Aqua-Pure Vandfiltre

WATER FILTERS

Rent og klart vand

Applikation: Snavs / rust / smag / lugt



AP-055T-F (kul)
39.8971.006

- 3/4" BSP muffe
- 11 l./min.
- Koldt vand

- Dobbeltvirkende system til husholdnings- og erhvervs-mæssig brug
- Effektiv filtrering af uønsket smag, lugt og klor af op til 38.000 l.

Egenskaber

- Indbygget udluftningsventil. ⇒
- Trykprøvet ekstra stærk plastik. ⇒
- Excellent filtrering, dobbeltvirkende AP-117 filterpatron. ⇒
- Specielt højt adsorberende aktivt kul op til 11 l./min. ⇒
- "Aqua-Grip" filternøgle incl. ⇒
- Testet og certificeret af NSF International, USA. ⇒
- Fremstillet af FDA CFR-21 godkendte materialer. ⇒
- 1 års begrænset garanti. ⇒

Fordele

- ⇒ Udligner tryk for nem udskiftning af filterpatron.
- ⇒ Beskytter mod trykbølger og vandslag.
- ⇒ Effektiv filtrering af uønskede partikler, smag, lugt og klor. Giver funklende rent vand og isterninger.
- ⇒ Effektiv ved højt flow for montage under køkkenvask og andre brugssteder i huset.
- ⇒ Nem og ubesværet afmontering af sump ved udskiftning af filterpatron.
- ⇒ Udført af anerkendt og uafhængig tredje part. Fremstillet i overensstemmelse med gældende krav til vandrensning.
- ⇒ Velegnet til drikke- og brugsvand. **Spørg om tilladelse hos de lokale myndigheder.**
- ⇒ Gennemprøvet konstruktion og uovertruffen support og service.



Model AP-055T/AP-117 er testet og certificeret af NSF under ANSI/NSF standard 42 for smag, lugt og klor reduktion (Klasse II)

Den professionelle installatørs valg



Specifikationer

Model nr.	Tilslutning	Dimensioner			Ca. vægt	Max.flow	Tryktab v/ren patron	Max. temp.	Max. vandtryk	Standard filterpatron	Antal patroner	Filtreringsgrad
		Højde	Max. dia.	Byggelgd								
AP-055T-F/Kul	¾" BSP muffe	333 mm	116 mm	111 mm	1,8 kg.	11 l/min	0,35 bar v/11 l/min	38°C	8 bar	AP-117	1	5 mikron

Kapacitet: Filterpatronen bør udskiftes hver 3.-4. måned eller ved 38.000 l.

Udskiftningspatroner

Type	VVS - nr.	Beskrivelse	Filtreringsgrad mikron	Snavs/rust	Applikation Smag/lugt	Kalk	Max. flow
AP-1001	39.8981.101	Fin	1	•			23 l/min
AP-110	39.8981.105	Standard	5	•			23 l/min
AP-111	39.8981.125	Medium	25	•			23 l/min
AP-124	39.8981.150	Grov	50	•			23 l/min
→ AP-117	39.8983.105	Standard (kul)	5	•	•		11 l/min
AP-420	39.8984.105	Standard (fosfat)	5	•		•	30 l/min

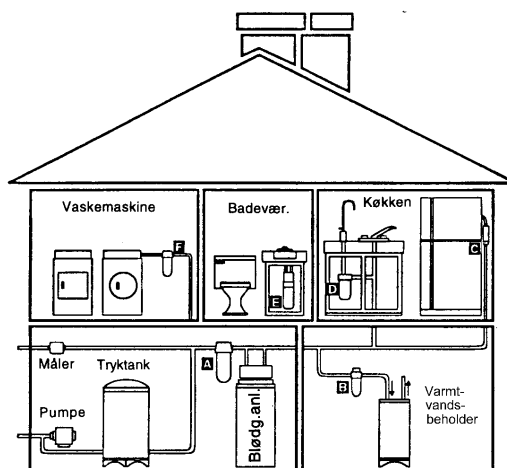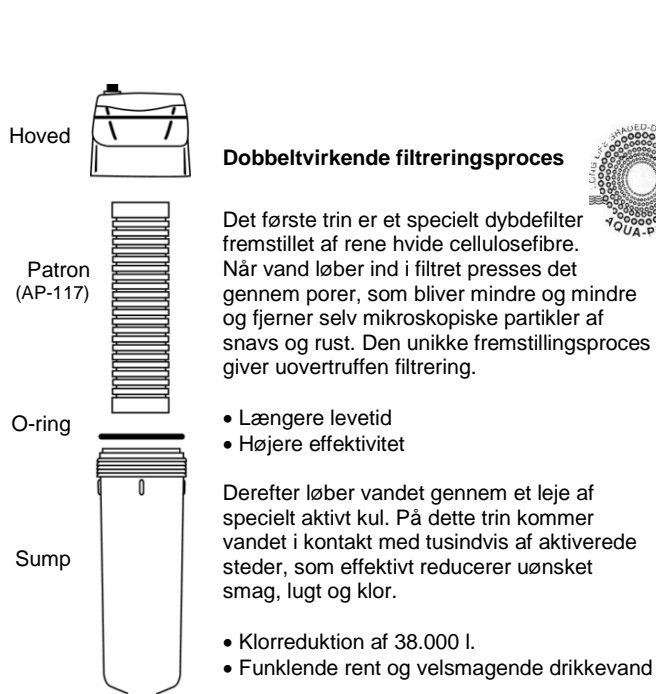

Dit nye Aqua-Pure vandfilter installeres på den indgående vandforsyning. Komplet installationsvejledning på dansk medfølger. Nødvendigt værktøj til installation:

- Rørskærer
- Teflon® Tape
- Rørtang
- Fittings til rør
- Afspærringsventiler

Aktive kulfiltre er ikke beregnet til brug, hvor vandet er mikrobiologisk usikkert eller af ukendt kvalitet.

Den professionelle installatørs valg