

Aqua-Pure WATER FILTERS Vandfiltre

Rent, klart og velsmagende vand

Applikation: Snavs / rust / okker / slam



CUNO
AP-055T-F
39.8971.026

- 3/4" BSP muffe
- 23 l./min.
- Koldt vand



CUNO
AP-055T-M
39.8971.126

- 3/4" BSP nippel •
- 23 l./min. •
- Koldt vand •

Egenskaber

- Indbygget udluftningsventil. ⇒
- Trykprøvet slagstærk konstruktion. ⇒
- Førsteklasses filterpatron, type AP-110 med gradueret finhed og 3 gange større snavskapacitet end konkurrerende filterpatroner. ⇒
- Gennemsigtig "glas" sump. ⇒
- Testet og certificeret af NSF International, USA. ⇒
- Fremstillet af FDA CFR-21 godkendte materialer. ⇒
- VA-godkendt i overensstemmelse med ETA-Danmarks krav. ⇒
- 1 års begrænset garanti. ⇒

Fordele

- ⇒ Udligner tryk for nem udskiftning af filterpatron.
- ⇒ Beskytter mod trykstød og vandslag.
- ⇒ Komplet vandfilter med høj effektivitet og lang levetid.
- ⇒ Enkel overvågning af filterpatronen.
- ⇒ Udført af anerkendt og uafhængig tredje part. Fremstillet i overensstemmelse med gældende krav til vandrensning.
- ⇒ Velegnet til drikke- og brugsvand. **Spørg om tilladelse hos de lokale myndigheder.**
- ⇒ Godkendt til anvendelse i Danmark.
- ⇒ Gennemprøvet konstruktion og uovertruffen support og service.



Model AP-055T er testet og certificeret af NSF Int. under ANSI/NSF standard 42 for partikelreduktion (klasse V)



VA-godkendt (VA 3.13/12068)

Den professionelle installatørs valg

Specifikationer


Model nr.	Tilslutning	Dimensioner			Ca. vægt	Max.flow	Tryktab v/ren patron	Max. temp.	Max. vandtryk	Standard filterpatron	Antal patroner	Filtreringsgrad
		Højde	Max. dia.	Byggegd.								
AP055T-F	¾" RG mufte	333 mm	116 mm	111 mm	1,4 kg.	23 l/min	0,1 bar v/23 l/min	38°C	8,5 bar	AP-110 39.8981.105	1	5 mikron
AP055T-M	¾" RG nippel	333 mm	116 mm	149 mm	1,4 kg.	23 l/min	0,1 bar v/23 l/min	38°C	8,5 bar		1	5 mikron

Kapacitet: Filterpatronen bør udskiftes hver 3.-4. måned eller oftere, hvis øget tryktab observeres.

Udskiftningspatroner

Type	VVS - nr.	Beskrivelse	Filtreringsgrad mikron	Applikation			Max. flow
				Snavs/rust	Smag/lugt	Kalk/korrosion	
AP-1001	39.8981.101	Fin	1	•			23 l/min
→ AP-110	39.8981.105	Standard	5	•			23 l/min
AP-111	39.8981.125	Medium	25	•			23 l/min
AP-124	39.8981.150	Grov	50	•			23 l/min
AP-117	39.8983.105	Standard (kul)	5	•	•		11 l/min
AP-420	39.8984.105	Standard (fosfat)	5	•		•	30 l/min

Tilbehør: Aqua-Grip nøgle for AP-055T-F, bestillingsnr. 19190229
Aqua-Grip nøgle for AP-055T-M, bestillingsnr. 19196320

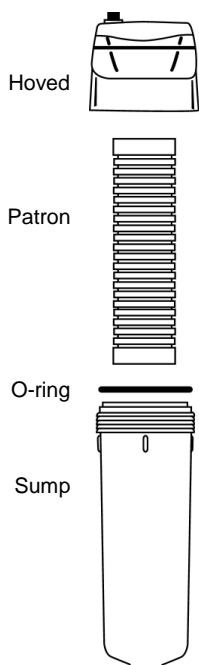

Excellent filtrering

"Graderet filter konstrueret for længere levetid"


CUNO Aqua-Pure snavs og rust filterpatroner er fremstillet af rene hvide cellulose fibre. Den unikke fremstillingsproces giver uovertruffen filtrering.

- Længere levetid
- Højere effektivitet



Fra overfladen og ind mod midten bliver porerne mindre og mindre, hvilket giver mulighed for at frafiltrere selv mikroskopiske partikler. I modsætning til spundne eller plisserede papirfiltre, er Aqua-Pure's faste, stive konstruktion i stand til at modstå selv høje differenstræk og belastende forhold som f.eks. vandslag.

- Stiv konstruktion
- Modstår vandslag
- "Slipper" ikke partikler

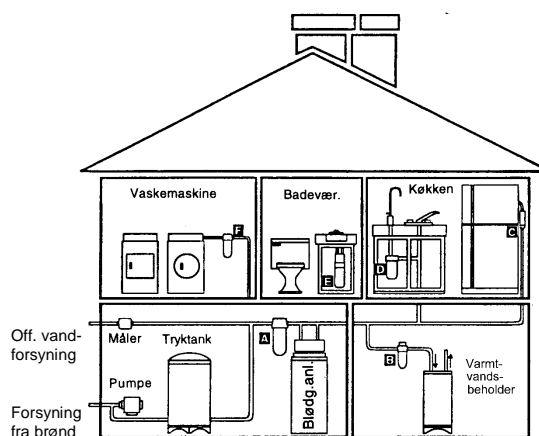

- A:** Vandfilter for hushold: AP-055T
- B:** Beskyttelse af varmtvandssystemer: AP-430
- C:** Filter for køleskabe: AP-717
- D:** Drikkevandssystem: AP-DWS-1000
AP-RO-5000 omv. osmose sys.
- E:** Drikkevandssystem t/montering under vask: AP-200 eller AP-510
- F:** Punktfilterssystem: AP-055T eller AP-1610

Dit nye Aqua-Pure vandfilter installeres på den indgående vandforsyning. Komplet installationsvejledning på dansk medfølger.

Nødvendigt værktøj til installation:

- Rørskærer
- Teflon® Tape
- Rørtang
- Fittings til rør
- Afspæringsventiler

Den professionelle installatørs valg