

LIFTAWAY

— FLEKSIBLE LØFTESTATIONER

Til køkkener, badeværelser eller bryggers/hobbyrum, som er placeret under kloakniveau, sikrer den fleksible Grundfos Liftaway (opsamlingstank kombineret med en Grundfos AP- eller KP-pumpe) effektiv bortpumpning af gråt husholdningsspildevand uden behov for store ombygninger.


LIFTAWAY B40-1

Til installation under kloakniveau og en enkel løsning til eksisterende bygninger, hvor spildevandet skal pumpes ud i kloaksystemet. Liftaway B 40-1 er ideel til pumpning af spildevand fra vaske, vådrum, brusere, gulv afløb, vaskemaskiner (kun med AP-12-pumpe) m.v. og kan også anvendes som drænbrønd til bortpumpning af dræn- og overfladevand. Liftaway B 40-1 skal anvendes sammen med en rustfri Grundfos KP- eller AP 12-pumpe med niveauafbryder til automatisk start/stop (pumpen skal købes særskilt).

Enheden leveres med de nødvendige rør og fittings, herunder en gummibelagt kontraventil i rustfrit stål. Liftaway B 40-1 har en teleskopdel til enkel højdejustering og er meget let at installere. Den kan drejes, så positionen kan tilpasses til den aktuelle anvendelse og tilsluttes via tre Ø110-indløb, som er placeret i 90-graders intervaller, samt en Ø75-tilslutning til udluftning.



LIFTAWAY B40-1

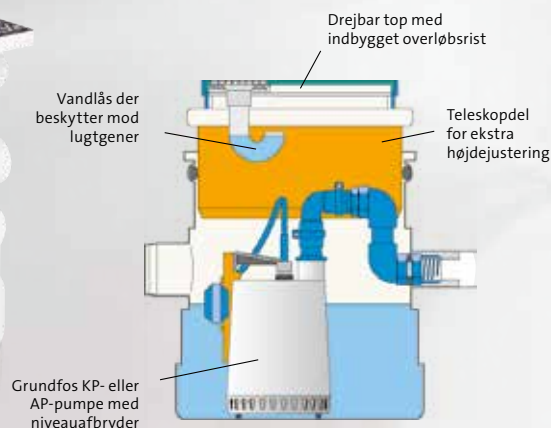


LIFTAWAY C40-1

Liftaway C 40-1 kan gulv- eller vægmonteres. Enheden kan tilkobles forskellige pumpetyper og udgør en fleksibel løsning til bortpumpning af spildevand fra fx opvaskemaskiner, vaske eller badekar.

På trods af sin kompakte konstruktion har Liftaway C 40-1 en stor og effektiv kapacitet. Liftaway C 40-1 anvendes bedst sammen med en Grundfos KP-pumpe og leveres monteringsklar med en installationspakke, der omfatter rør og fittings samt en gummibelagt kontraventil i rustfrit stål (pumpen skal købes særskilt). Liftaway C 40-1 er udstyret med en ventil, der hindrer overløb og et aktivt kulfilter, der beskytter mod lugtgener.



LIFTAWAY C40-1

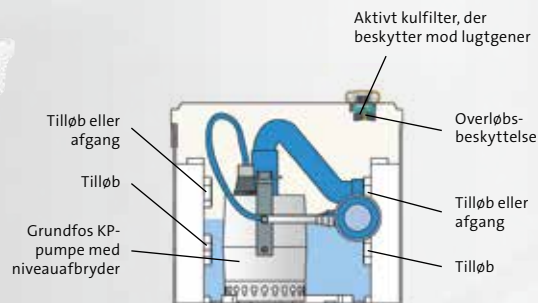

LIFTAWAY

– TEKNISKE SPECIFIKATIONER



VÆSKETYPEN (begge modeller)

Velegnet til dræningsopgaver og pumpning af gråt spildevand med faststofpartikler på op til 10 mm uden fibre.

Væsketemperatur for KP-pumper: Maks. 50 °C.

Væsketemperatur for AP-pumper: Maks. 55 °C.

I korte perioder på maks. to minutter op til 70 °C med 30 minutters intervaller.

Tankene er modstandsdygtig over for svage syrer med pH-værdier mellem 4 og 10. Spildevand indeholdende fedt må ikke ledes ind i tanken.

LIFTAWAY B40-1

Afgangstilslutning: 1 x DN40 (ø42)

Indløbstilslutninger: 3 x DN100 (ø110)

Tilslutning til udluftning og/eller kabelgennemføring: 1 x DN70 (ø75)

Lydtryksniveau: <65 dB (A)

Tilbehør





Alarm LC A1 med horn og schukostik
Best. nr. 91071287



Forlængerstykke til Liftaway B40-1
Best. nr. 96003994
(200 mm)



Svømmer, 3 m. Best. nr. 00ID7801
Svømmer, 5 m. Best. nr. 00ID7805
Svømmer, 10 m. Best. nr. 00ID7809

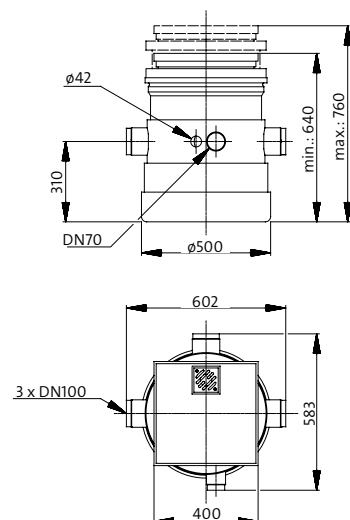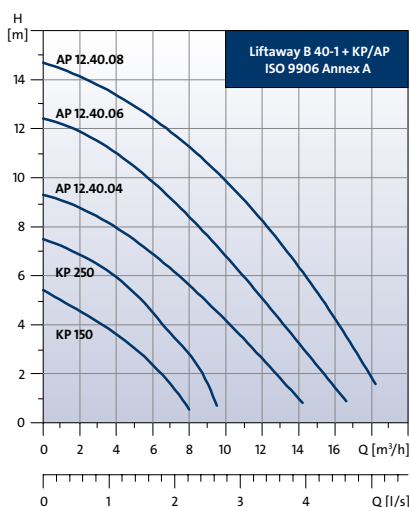

LIFTAWAY C40-1

Afgangstilslutning: 1 x DN40 (R 1½")

Indløbstilslutninger: 3 x DN40 (R 1½")
1 x DN40/DN50
(tilpasses i låget)

Tilslutning til udluftning og/eller kabelgennemføring: Kabelgennemføring som gummitætning
Udluftningsrør ikke nødvendig

Lydtryksniveau: <65 dB (A)

Tilbehør



Alarm LC A1 med horn og schukostik
Best. nr. 91071287



Alarmswitch til Liftaway C40-1
Best. nr. 91071288

