

FROSTLINE®



INDUSTRIVANDSTANDER

INDUSTRIVANDSTANDER

1" VA-godkendt frostsikret vandstander i rustfrit stål med 3/4" aftap til landbrug, spulepladser, genbrugspladser, kirkegårde og lignende formål.

Vandstanderen leveres komplet med brønd.

Vandposten er monteret med en patenteret selvømmende 3-vejs glideventil, der sikrer at vandposten forbliver frostfri selv ved høje frostgrader.

PRODUKT

Betegnelse: 1" frostsikker industrivandstander
Aftapning: 3/4" rørgvind muffe
Tilslutning: 1" rørgvind nippel

INSTALLATIONSMÅL

Tappehøjde: 720mm
Standerhøjde: 844mm
Totalhøjde: 1744mm
Brønd: D160 x 900mm

FORPAKNING

Mål H x D: 1840mm x D176mm
Vægt: 8,5kg

VENTIL FROSTLINE® selvømmende glideventil
Kapacitet: 34-48 l/min ved 2-4 bar
Tilslutningstryk: 2-6 bar

INSTALLATION

Vandstanderen nedgraves i 900mm dybde og tilsluttes vandforsyningen med 1" fittings.


SERVICE

Pakninger (o-ringe) kan udskiftes uden at grave vandposten op. Spindelhuset skrues af standerens top, hvorefter spindelens kan trækkes op i sin fulde længde. Udskift o-ringene som er monteret på ventilglideren.

SÅDAN VIRKER INDUSTRIVANDSTANDEREN

I frostfri dybde sidder en glideventil. Når vandposten lukkes, tømmes restvand ud af stigrør ned i drænrallet. Derved er der intet vand i vandposten der kan fryse.

Vandposten fungerer også under streng frost.

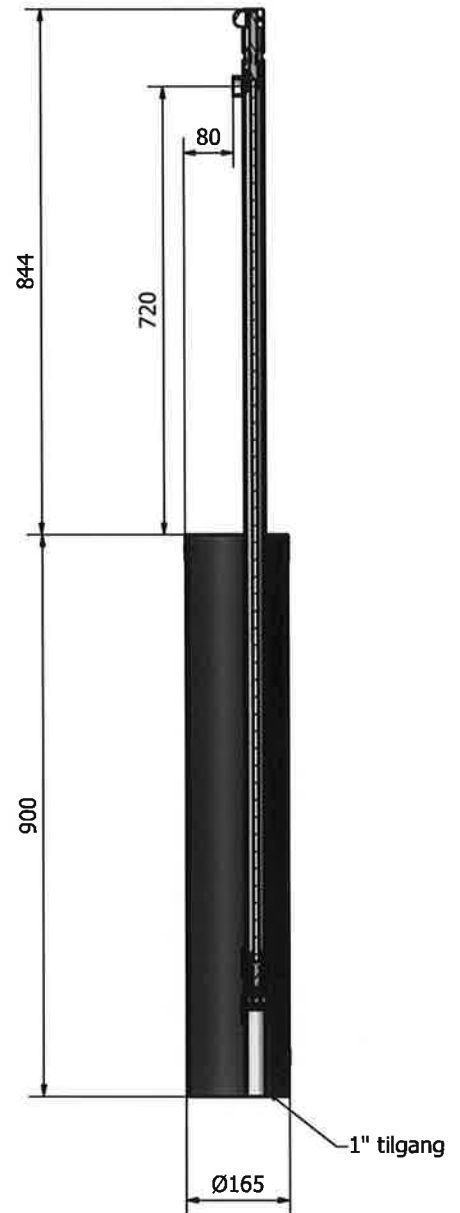

VVS-nr.: 74.34.83.108
Produkt nr.: F802

VA-godkendelse: ETA-VA 1.51/17.400