

**Milton**  
GreenLine



varmepumper

6–19 kW

Monoblock luft-til-vand  
varmepumpe R32

NY  
MODEL

KUN  
**52**  
dB(A)

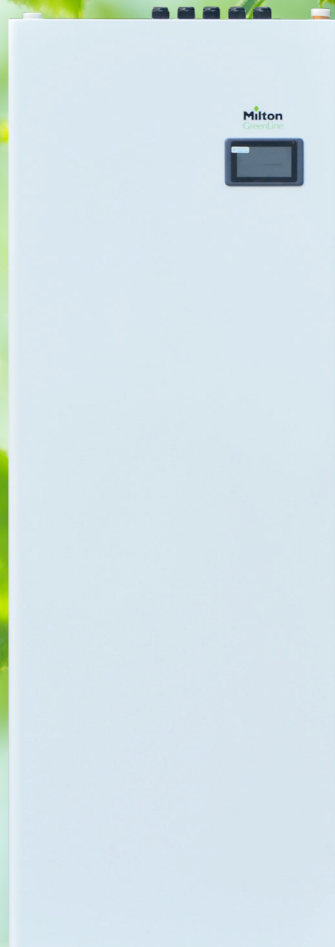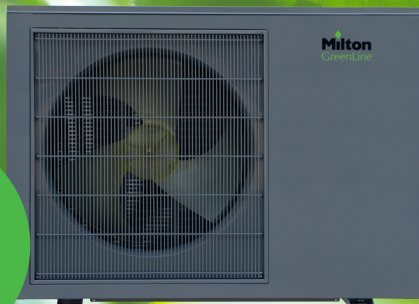

- + Ny luft-til-vand varmepumpeserie fra Milton Megatherm
- + Yderst lydsvag udedel med ErP lydniveau ned til 52 dB(A)
- + Monoblock enheder i 5 modeller fra 6 kW til 19 kW
- + Indedel med eller uden indbygget rustfri varmtvandsbeholder på 230 liter
- + R32 kølemiddel, inverter-regulering og 6 kW el-backup
- + Brugervenligt touch-display i farver med Wifi-opkobling
- + Fungerer ned til minus 25 °C

Milton GreenLine er vores helt nye serie af luft til vand varmepumper. Modellerne anvender det miljøvenlige kølemiddel R32 og er opbygget som monoblock. Udedelene er fuldlakeret i lysegrå med topplade af rustfrit stål, og indedelene er hvidlakerede i et diskret design.

Konstruktionen betyder også et yderst lavt lydniveau ned til 52 dB(A) målt efter ErP standarden.



Udedel 15 og 19 kW



Indedel Duo



Indedel uden VVB



Udedel 6, 9 og 12 kW

## Tekniske data og ydeevne

	Enhed	6 kW monoblock	9 kW monoblock	12 kW monoblock	15 kW monoblock	19 kW monoblock
Kølemiddel		R32	R32	R32	R32	R32
<b>ErP data:</b>						
Energiklasse - opvarmning (35 °C/55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Lydniveau udendørs	dB(A)	52	53	52	58	61
SCOP 35 °C		4,7	4,7	4,7	5,0	4,9
<b>Ydelser</b>						
Ydelse +7 °C/+35 °C – gulvvarme	kW	7,5	9,2	11,7	15,5	18,5
COP +7 °C/+35 °C - gulvvarme		4,5	4,5	4,3	4,7	4,5
Ydelse +7 °C/+55 °C – radiatorer	kW	5,7	7,9	9,9	12,9	17,7
COP +7 °C/+55 °C - radiatorer		2,6	2,6	2,6	2,7	3,0
Ydelse -7 °C/+35 °C – gulvvarme	kW	4,8	5,7	7,7	10,6	12,6
COP -7 °C/+35 °C - gulvvarme		3,0	3,0	3,1	3,4	3,2
Ydelse -7 °C/+55 °C – radiatorer	kW	3,7	4,9	6,5	8,4	10,7
COP -7 °C/+55 °C – radiatorer		1,8	1,7	1,7	1,8	2,0
Elektrisk back-up varmelegeme	kW	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>Strømforsyning</b>						
Udedel	V/faser/A	230/1/10	230/1/16	230/1/16	400/3/16	400/3/16
Indedel	V/faser/A			400/3/16		
<b>Bufferstørrelse</b>						
Anbefalet størrelse monteret som 4-rørs	l	50	100	100	100	200
<b>Indedel (*)</b>						
Varmtvandsbeholder volumen	l	230	230	230	230	–
Dimensioner (h × b × d)	mm	1780 × 600 × 715	1780 × 600 × 715	1780 × 600 × 715	1780 × 600 × 715	–
Dimensioner uden VVB (h × b × d)	mm			570 × 550 × 260		
<b>Udedel</b>						
Dimensioner	mm	735 × 1010 × 370	885 × 1165 × 370	885 × 1165 × 370	1450 × 1085 × 390	1450 × 1085 × 390

(\*) Leveres også med indendørs hydraulikmodul uden indbygget varmtvandsbeholder.

Milton Megatherm A/S  
Formervangen 14-16  
2600 Glostrup

**MILTON**  
**MEGATHERM**

T 4697 0000  
info@miltonmegatherm.dk  
miltonmegatherm.dk