

5050/75

## EQI VÆGHÆNGT UDENDØRSBRUSER

En væghængt udendørsbruser fra EQI serien, er en frostfri og elegant løsning. Det tidløse design gør at bruseren kan passe til et hvert miljø.

Med EQI bruseren kan du selv vælge om du foretrækker et beroligende og varmt bad eller et køligt og opkvikkende skyl. Bruseren er håndsamlet i Danmark, og produceret af solide materialer, så du får en løsning som, du kan få glæde af i mange år.

# EQI VÆGHÆNGT UDENDØRSBRUSER

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet. Bruseren virker ved, at en selv-tømmende mekanisk ventil tømmer bruseren for vand efter brug, så du kan bruse året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål, så miljøvenlig på alle måder. Bruseren er to-grebs, så du kan vælge den temperatur du har brug for.

## Vigtigt!

For funktionen, er det vigtigt at det rør som føres gennem væggen falder mindst 3% frem mod facaden, således at armaturet kan tømmes for vand. Det er muligt at afkorte brusestang.

## Specifikationer

### Installationsmål

Standerhøjde fra greb	1450 mm (kan afkortes)
Tappehøjde fra greb	1350 mm (kan afkortes)
Stigrør til center	185 mm
Centerafstand armatur	153 mm
Bruserhoved	Ø 143 mm
Bagplade	B 240 mm x h 105 mm
Tilslutning	15 mm el. ½"

### Produktmål

Totalhøjde	Op til 1450 mm (kan afkortes)
Totalbredde	240 mm
Bruserør	Ø 15 mm
Armatur	Ø 27 mm

### Forpakning

Mål H-B-D	1550 x 205 x 85 mm
Vægt	4,5 kg


### Frostline ventil

Kapacitet	23 l/min. Maks 6 bar
O-ringe	Pakningssæt 9011

### Modeller


Produkt	VVSnr.	Murtykkelse
5050	743470010	120 - 220 mm
5050	743470020	220 - 320 mm
5050	743470030	320 - 390 mm
5050	743470810	180 - 220 mm

Se flere varianter i prislister.

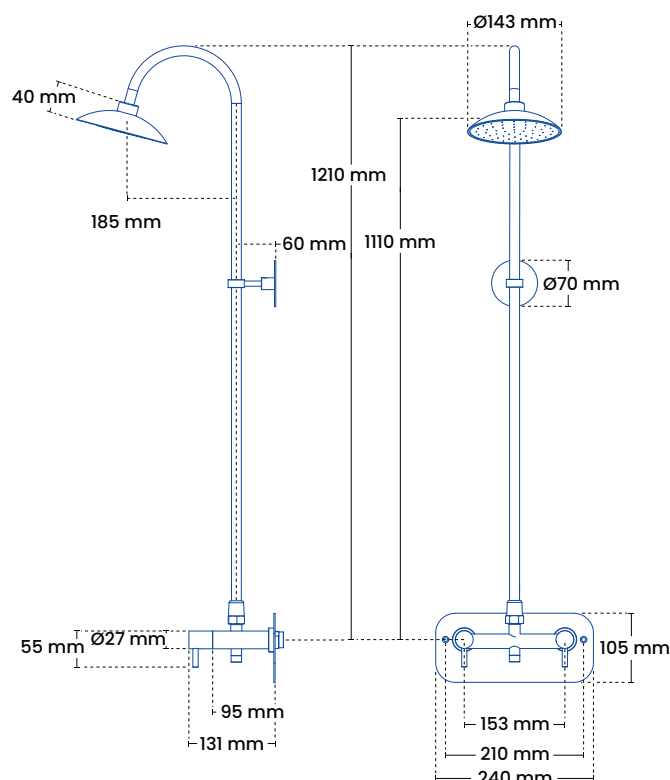


### Med 15 mm tilslutning

"X1" og "X2" angiver intervallet på murtykkelse.

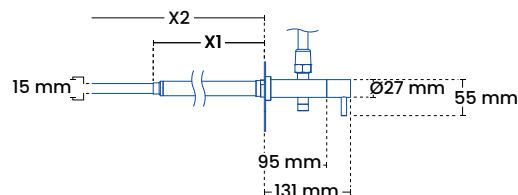


### Tilslutning med ½" RG

"X" angiver murtykkelse.

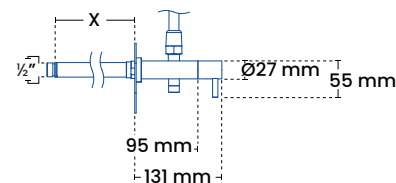

### Til Frostline koblingsdåse

"X" angiver murmål.

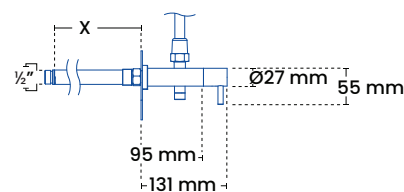

Glasblæst



Kobber



Messing

**Til vægmontering** For funktion og garanti er der krav om en frostfri vandtilførsel året rundt, at produktet har et fald på mindst 3% frem mod ydervæggen og at der anvendes et produkt i standardmål. Under 5 grader må der ikke være monteret slangestudser eller udstyr.