

5050/71

## EQI VÆGHÆNGT UDENDØRSBRUSER

Med skråt brusehoved

En væghængt udendørsbruser fra EQI serien, er en frostfri og elegant løsning. Det tidløse design gør at bruseren kan passe til et hvert miljø.

Med EQI bruseren kan du selv vælge om du foretrækker et beroligende og varmt bad eller et køligt og opkvikkende skyl. Bruseren er håndsamlet i Danmark, og produceret af solide materialer, så du får en løsning som, du kan få glæde af i mange år.

# EØI VÆGHÆNGT UDENDØRSBRUSER

Med skråt brusehoved

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet. Bruseren virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer bruseren for vand efter brug, så du kan bruse året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål, så miljøvenlig på alle måder. Bruseren er to-grebs, så du kan vælge den temperatur du har brug for.

## Vigtigt!

For funktionen, er det vigtigt at det rør som føres gennem væggen falder mindst 3% frem mod facaden, således at armaturet kan tømmes for vand. Det er muligt at afkorte brusestang.

## Specifikationer

### Installationsmål

Standerhøjde fra greb	1400 mm (kan afkortes)
Tappehøjde fra greb	1320 mm (kan afkortes)
Stigrør til center	95 mm
Centerafstand armatur	153 mm
Bruserhoved	Ø 143 mm
Bagplade	B 240 mm x h 105 mm
Tilslutning	15 mm el. ½"

### Produktmål

Totalhøjde	Op til 1400 mm (kan afkortes)
Totalbredde	240 mm
Bruserør	Ø 15 mm
Armatur	Ø 27 mm

### Forpakning

Mål H-B-D	1550 x 205 x 85 mm
Vægt	4,5 kg


### Frostline ventil

Kapacitet	23 l/min. Maks 6 bar
O-ringe	Pakningssæt 9011

### Modeller


Produkt	VVSnr.	Murtykkelse
5050	743470.014	120 - 220 mm
5050	743470.024	220 - 320 mm
5050	743470.034	320 - 390 mm

Se flere varianter i prislisten.

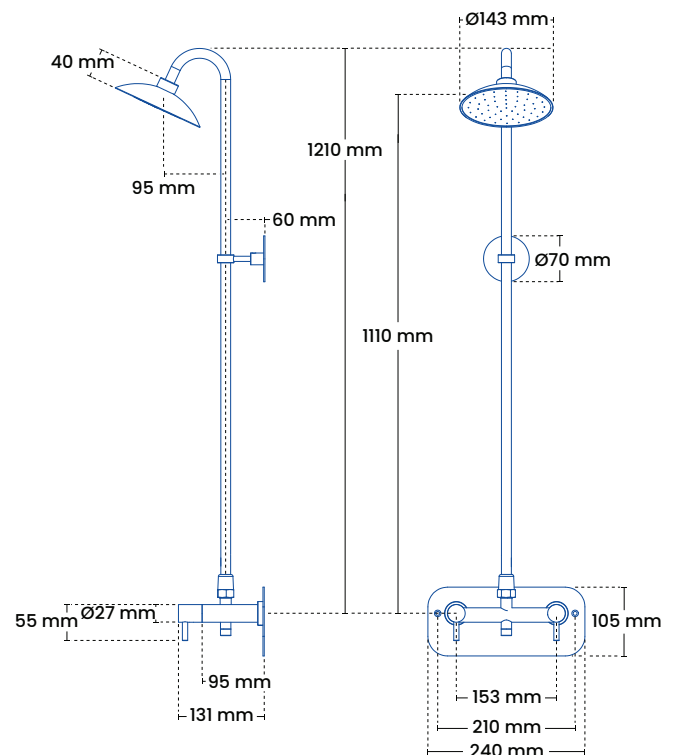


### Med 15 mm tilslutning

"X1" og "X2" angiver intervallet på murtykkelse.

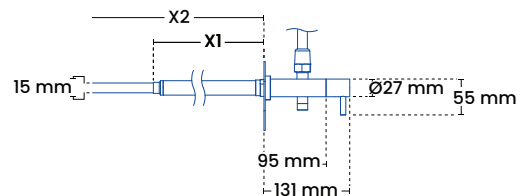


### Tilslutning med ½" RG

"X" angiver murtykkelse.

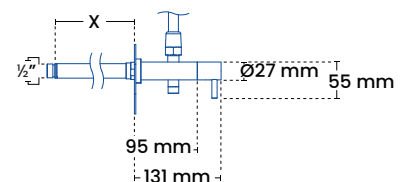

### Til Frostline koblingsdåse

"X" angiver murmål.

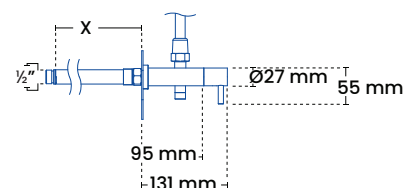

Glasblæst

**Til vægmontering** For funktion og garanti er der krav om en frostfri vandtilførsel året rundt, at produktet har et fald på mindst 3% frem mod ydervæggen og at der anvendes et produkt i standardmål. Under 5 grader må der ikke være monteret slangestudser eller udstyr.