

F101 · F121

## DUO H FRISTÅENDE VANDPOST

Duo H serien er en frostfri løsning i et eksklusivt og tidsløst design. Produktet er fremstillet i glasblæst rustfrit stål og er forberedt til at en haveslange kan monteres på tuden.

Den egner sig til udendørsarealer som haver, golfbaner, parker og byrum, hvor der er behov for en drikkevands-godkendt udendørs vandpost som kan anvendes året rundt.

# DUO H FRISTÅENDE VANDPOST

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Parkvandposten virker ved, at en selv-tømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål - så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres komplet med brønd.

## Vi anbefaler

Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

## Specifikationer

### Installationsmål

Tappehøjde	760 mm
Tappedybde	146 mm
Standerhøjde	900 mm
Højde på greb	795 mm
Højde på tud	900 mm
Tilslutning	3/4"
Slangetilslutning	1/2"

### Produktmål

Totalhøjde	1820 mm
Totalbredde	191 mm
Brønd	D160 x 900 mm
Dimension	D25 mm
Godtykkelse	2 mm

### Forpakning

Mål H-B-D	184x20x30 cm
Vægt	10,5 komplet med brønd

### Frostline ventil


Kapacitet (Duo H 30)	28-32 l/min. ved 2-4 bar
Kapacitet (Duo H 9)	6-9 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe	8x3mm NBR - shore 70

### Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F101	743480.334	Duo H 30 vandpost
F101-1	743485.334	Duo H 30 vandpost selvluk
F121	743480.344	Duo H 9 vandpost
F121-1	743485.344	Duo H 9 vandpost selvluk

### Tilvalgsmuligheder

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F510	743480.926	Duo brøndring D60
F520	743489.936	Låserør til Duo
F530	743489.916	Lynkobling, glasblæst stål
F921	743489.004	Forlængerslange m. fittings

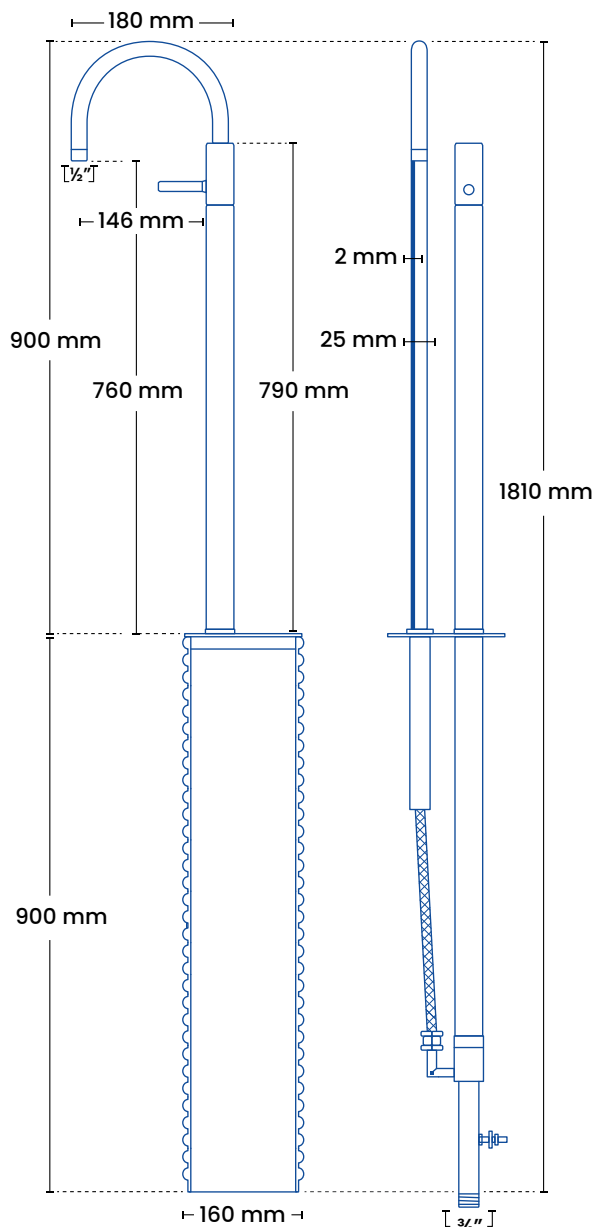

Glasblæst



Kobber



Poleret

### Bemærk:

Poleret eller kobberoverflade skal special produceres.



GODKENDT  
TIL DRIKKEVAND

GDV-godkendelses nr.:  
04/00116

**Med brønd** For funktion og garanti er der krav om en frostfri vandtilførsel året rundt, at brønden er nedgravet så overkant er i terræn og at brønden til enhver tid er tør. Under 5 grader må der ikke være monteret slangestudser eller udstyr.