frostline®

Bolig | Datablad

F102 · F122

DUO L FRISTÅENDE VANDPOST

Duo L serien er en frostfri løsning i et eksklusivt og tidsløst design. Produktet er fremstillet i glasblæst rustfrit stål og er forberedt til at en haveslange kan monteres på tuden.

Den egner sig til udendørsarealer som haver, golfbaner, parker og byrum, hvor der er behov for en drikkevandsgodkendt udendørs vandpost som kan anvendes året rundt.

08.2023

Frostline A/S | Trindsøvej 10, 8000 Aarhus C, Danmark | frostline.dk
+45 8724 1444 | +45 7023 1000 | info@frostline.dk

DUO L FRISTÅENDE VANDPOST

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet.

Parkvandposten virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer vandposten for vand efter brug, hvilket sikrer frisk vand året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål - så miljøvenlig på alle måder. Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort. Produktet leveres komplet med brønd.

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af PEM-rør på 25mm eller større.

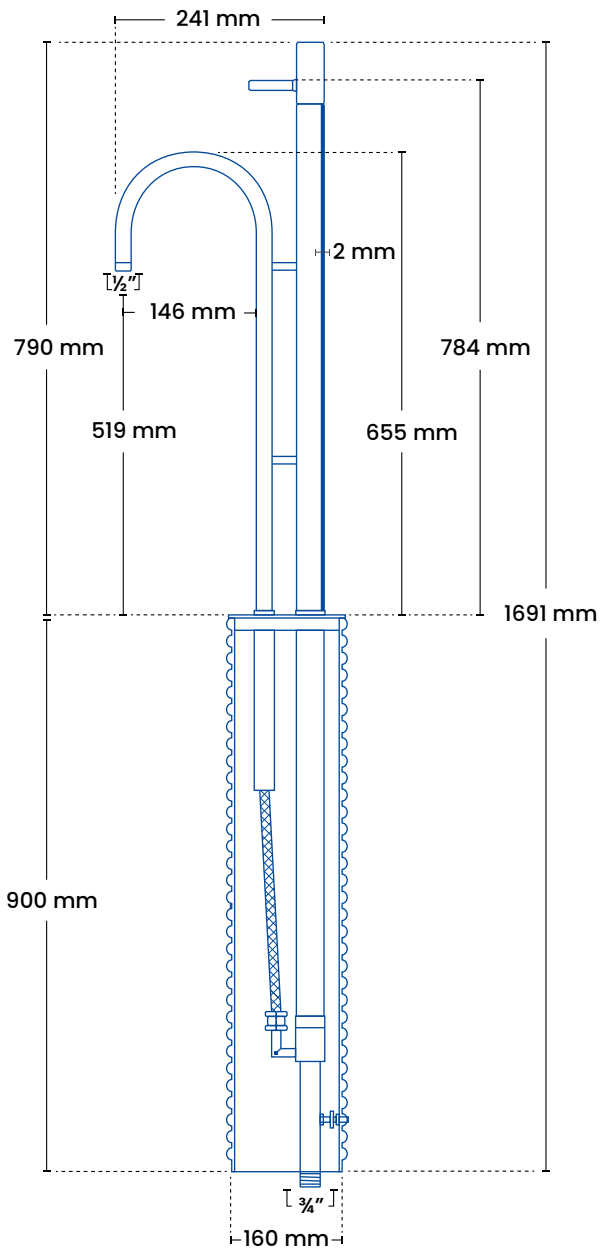

Specifikationer

Installationsmål	
Tappehøjde	519 mm
Tappedybde	146 mm
Standerhøjde	790 mm
Højde på greb	784 mm
Højde på tud	655 mm
Tilslutning	¾"
Slangetilslutning	½"
Produktmål	
Totalhøjde	1691 mm
Totalbredde	241 mm
Brønd	D160 x 900 mm
Dimension	D25 mm
Godtykkelse	2 mm
Forpakning	
Mål H-B-D	184x20x30 cm
Vægt	10 kg med komplet brønd
Frostline ventil	
Kapacitet (Duo L30)	28-32 l/min. ved 2-4 bar
Kapacitet (Duo L9)	6-9 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe	8x3mm - NBR shore 70

Modeller

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F102	743480.304	Duo L 30 vandpost
F102-1	743485.304	Duo L 30 vandpost selvluk
F122	743480.314	Duo L 9 vandpost
F122-1	743485.314	Duo L 9 vandpost selvluk

Tilvalgsmuligheder

Produkt	VVSnr.	Beskrivelse
F510	743480.926	Duo Brøndring D60
F520	743489.936	Låserør til Duo
F530	743489.916	Lynkobling, glasblæst stål
F921	743489.004	Forlængerslange m. fittings

Glasblæst Kobber Poleret

Bemærk:
Poleret eller kobberoverflade skal special produceres.

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

GDV-godkendelses nr.: 04/00116

Med brønd For funktion og garanti er der krav om en frostfri vandtilførsel året rundt, at brønden er nedgravet så overkant er i terræn og at brønden til enhver tid er tør. Under 5 grader må der ikke være monteret slangestudser eller udstyr.