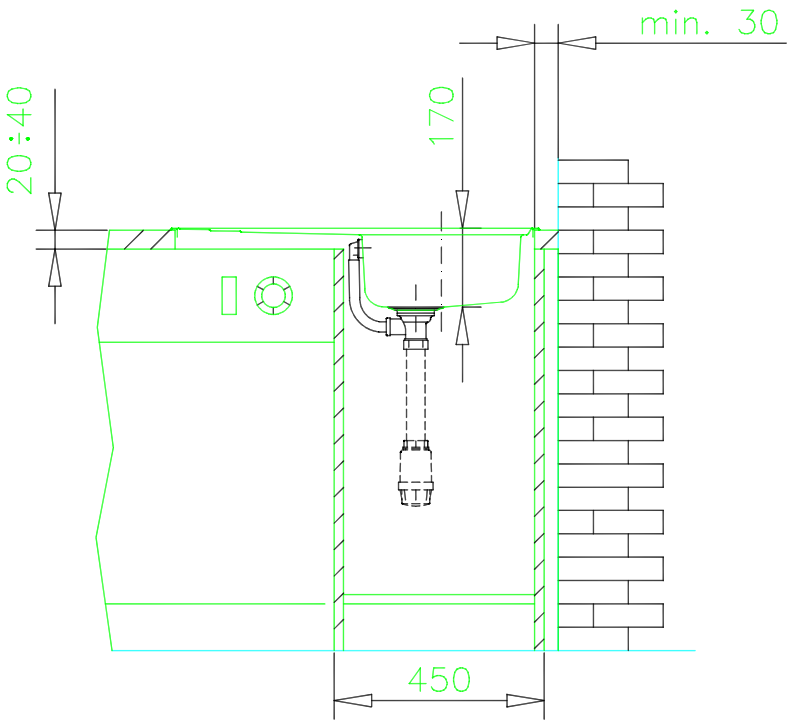
min. 30
20÷40
170
450

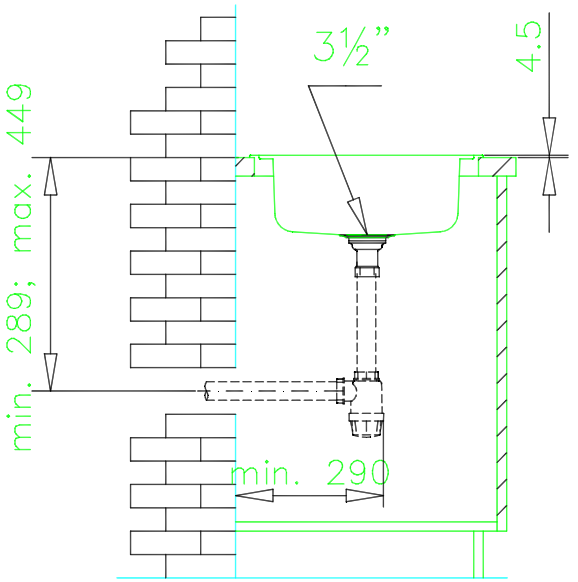
3½”
4.5
min. 289; max. 449
min. 290

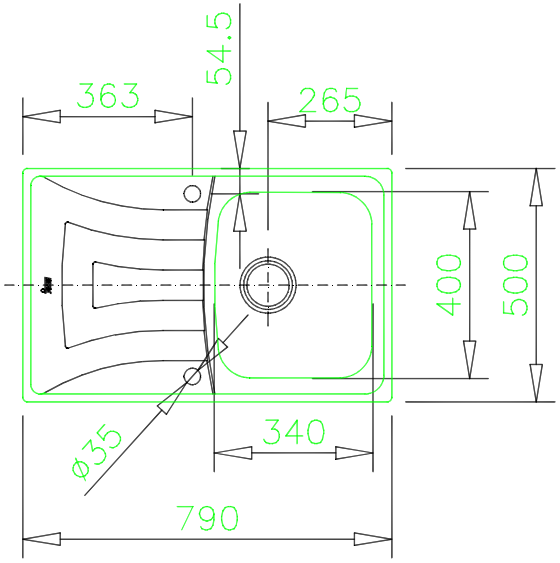
54.5
363
265
400
500
ø35
340
790

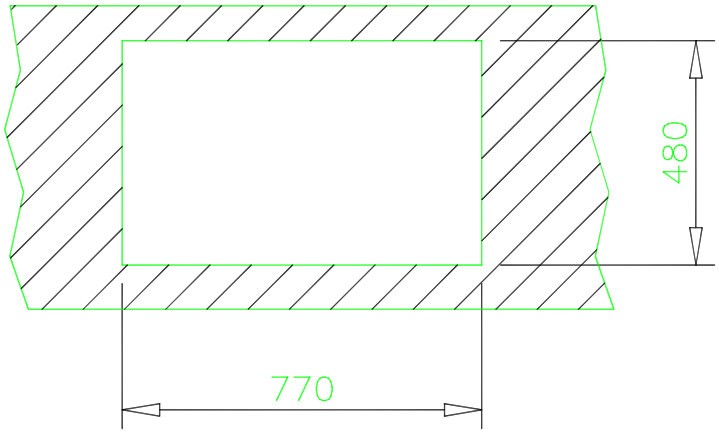
480
770